


HONG'S BELT[®]

Professional Manufacturer of Modular Belt

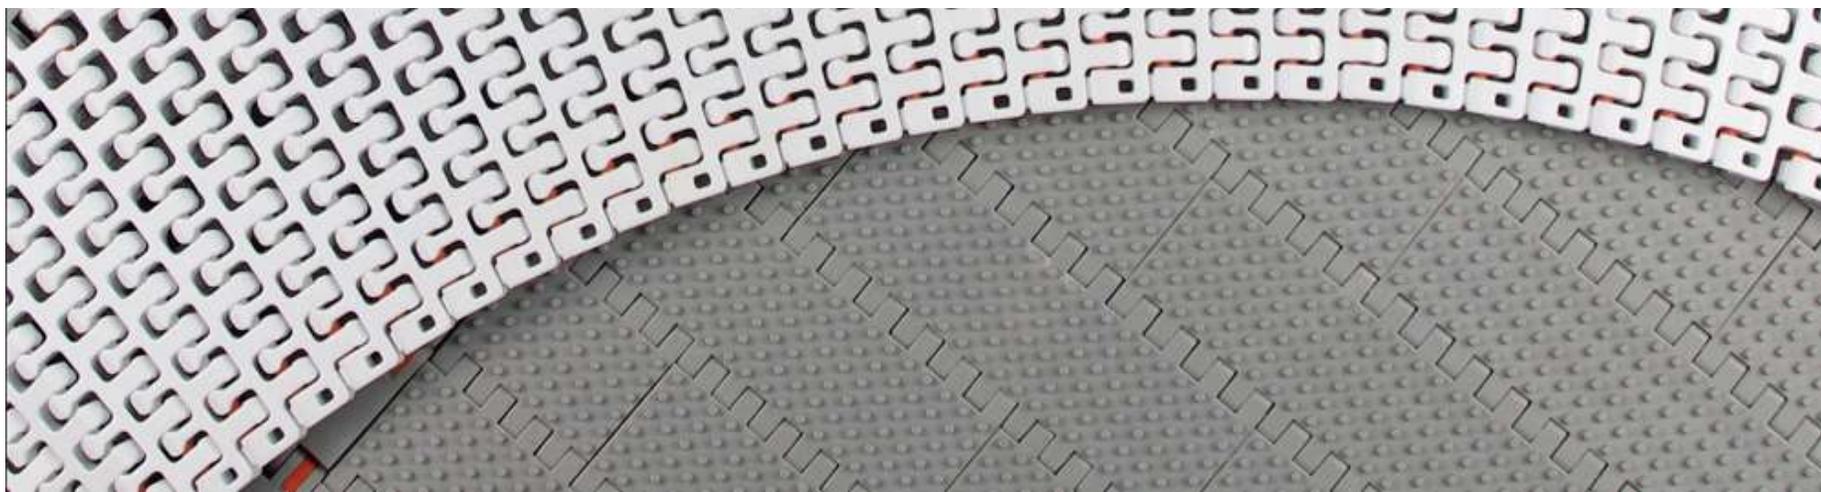

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА ПО МОДУЛЬНЫМ ЛЕНТАМ HONG' SBELT

HONG'SBELT HS-100-N

Intralox Series 800

HONG'SBELT HS-700-N

Intralox Series 900

HONG'SBELT HS-2500

HABASIT Series M25

HONG'SBELT HS-1500

Аксессуары (боковые борта и перегородки) и приводные звёздочки

HONG'SBELT HS-1100-N



Intralox Series
1100

HONG'SBELT HS-2400

Intralox Series
2400



S800 Open Hinge Flat Top

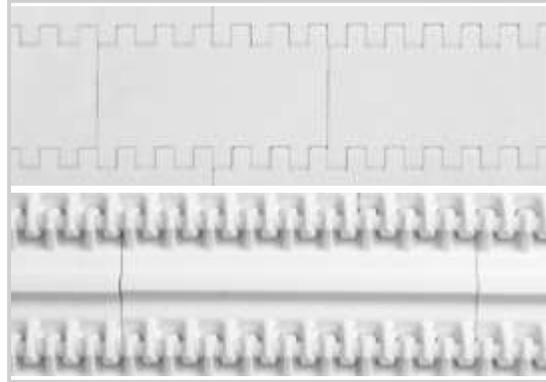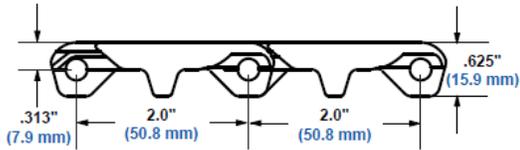

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	50,8
Толщина модулей, мм	15,9
Диаметр соединительного штифта, мм	6,1
Приращение ширины, мм	16,8
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (102), да (152)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	да (76), да (102), да (152)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51), да (76), да (102), да (152)
Аксессуары: Перегородки Easy Clean, встроенные в модуль (Molded-in Sideguards)	да (102)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да


HONG'S BELT™

Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-100A-HD-N





The miracles of science™

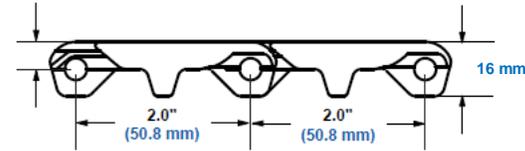

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	50,8
Толщина модулей, мм	16
Диаметр соединительного штифта, мм	5,8
Приращение ширины, мм	16,8
Минимальная ширина ленты, мм	251
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25), да(51), да (76), да (100), да (150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	да (76,2), да (101,6), да (152,4)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (60), да (85), да (102), да (110), да (160)
Аксессуары: Перегородки Easy Clean, встроенные в модуль (Molded-in Sideguards)	да (102)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S800 Open Hinge Flat Top

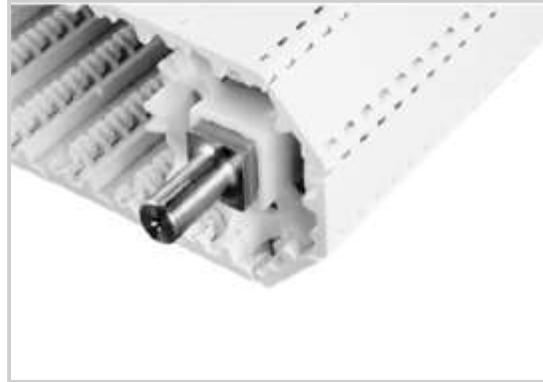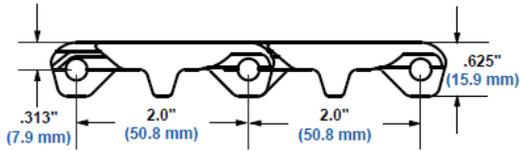

Min - Max температура работы POM, °C	-50 - 150
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	12,3
Вес ленты PP, кг/м2	7,96
Вес ленты PE, кг/м2	8,3
Вес ленты PA, кг/м2	-

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

51	102	152	203	254	305	356
403	453	504	610	762	813	914




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-100A-HD-N



The miracles of science™

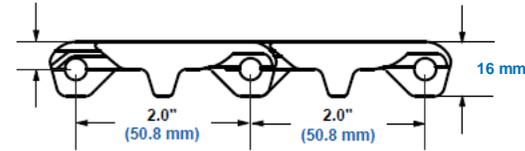

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	14
Вес ленты PP, кг/м2	9,3
Вес ленты PE, кг/м2	9,8
Вес ленты PA, кг/м2	12,6

Таблица стандартных ширин лент POM

251	352	401	502	552	653	703
803	854	954	1004	1105	1155	1255

Модули, применяемые для сборки – 150 мм, 100,5 мм



Таблица стандартных ширин лент PP, PE, PA

251	352	403	453	503	554	604
654	704	754	805	855	906	956

Модули, применяемые для сборки – 150 мм, 100,5 мм



S800 Flush Grid

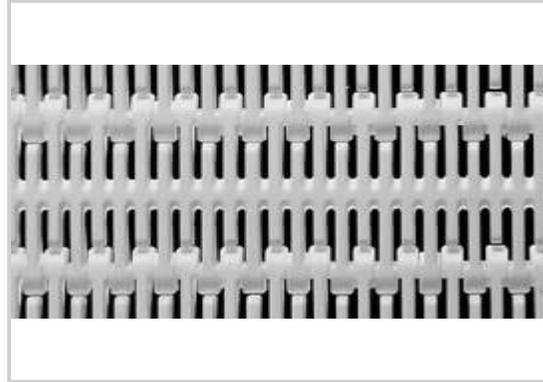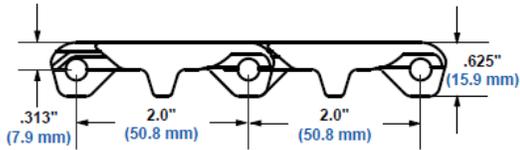

Степень открытости, %	27
Шаг модулей, мм	50,8
Толщина модулей, мм	15,9
Диаметр соединительного штифта, мм	6,1
Приращение ширины, мм	16,8
Минимальная ширина ленты, мм	117
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (102), да (152)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	да (76), да (102), да (152)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51), да (76), да (102), да (152)
Аксессуары: Перегородки Easy Clean, встроенные в модуль (Molded-in Sideguards)	да (102)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да





Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-103B-HD-N





The miracles of science™

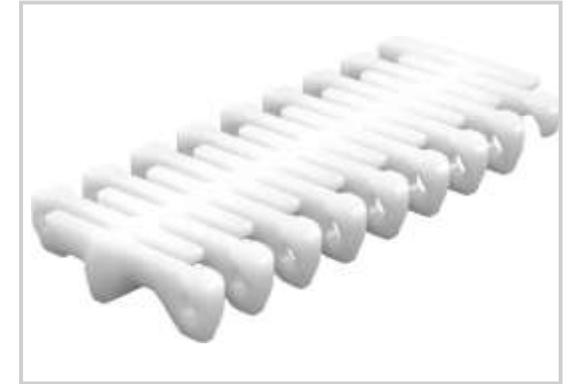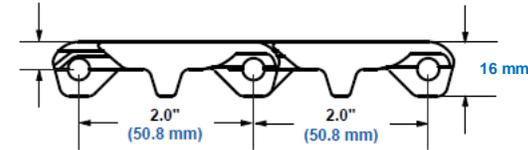

Степень открытости, %	27
Шаг модулей, мм	50,8
Толщина модулей, мм	16
Диаметр соединительного штифта, мм	5,8
Приращение ширины, мм	16,8
Минимальная ширина ленты, мм	251
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25), да(51), да (76), да (100), да (150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	да (76,2), да (101,6), да (152,4)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (60), да (85), да (102), да (110), да (160)
Аксессуары: Перегородки Easy Clean, встроенные в модуль (Molded-in Sideguards)	да (102)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S800 Flush Grid

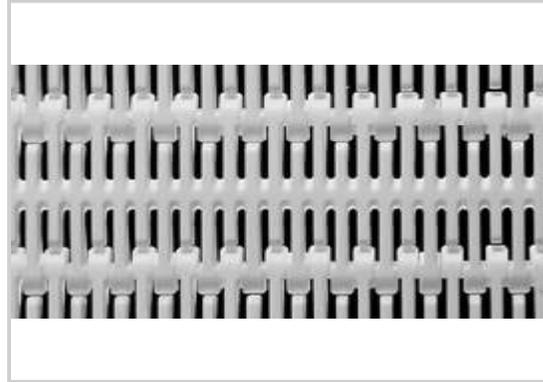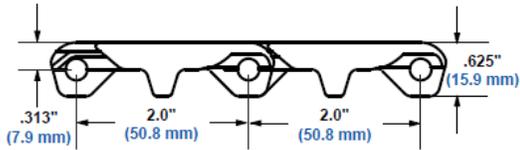

Min - Max температура работы POM, °C	-50 - 150
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	12,3
Вес ленты PP, кг/м2	7,96
Вес ленты PE, кг/м2	8,3
Вес ленты PA, кг/м2	-

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

51	102	152	203	254	305	356
403	453	504	610	762	813	914





Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-103B-HD-N



The miracles of science™

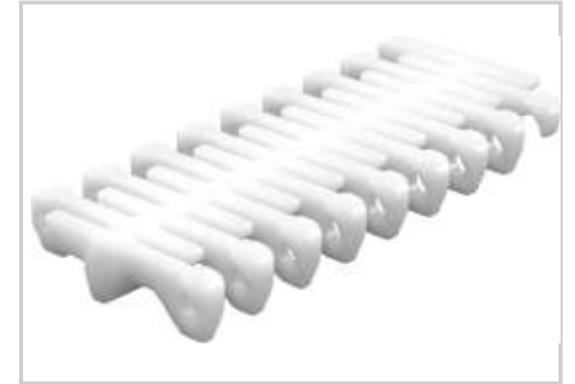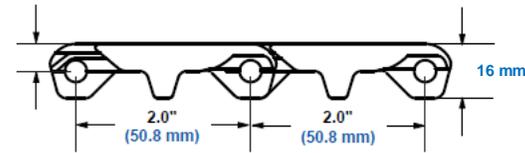

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	14
Вес ленты PP, кг/м2	9,3
Вес ленты PE, кг/м2	9,8
Вес ленты PA, кг/м2	12,6

Таблица стандартных ширин лент POM

251	352	401	502	552	653	703
803	854	954	1004	1105	1155	1255

Модули, применяемые для сборки – 150 мм, 100,5 мм



Таблица стандартных ширин лент PP, PE, PA

251	352	403	453	503	554	604
654	704	754	805	855	906	956

Модули, применяемые для сборки – 150 мм, 100,5 мм



S900 Flat Top

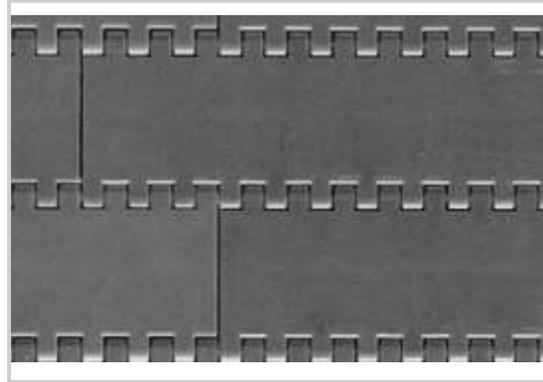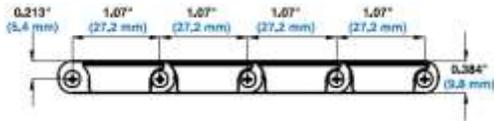

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	51
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (25), да (51), да (76), да (102)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	да (4,1), да (8,9)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	нет
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-700A-N





The miracles of science™

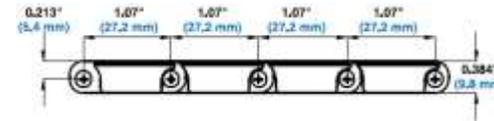

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25), да(51), да (76), да (100), да (150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (35), да (50), да (85)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S900 Flat Top

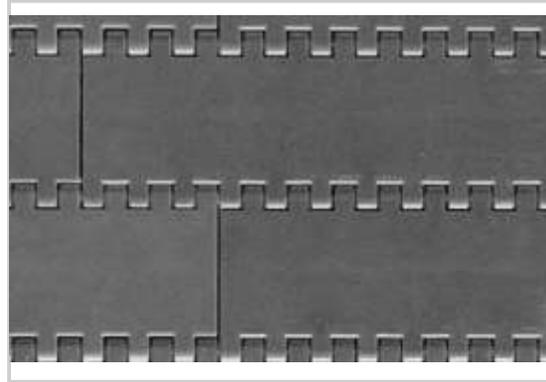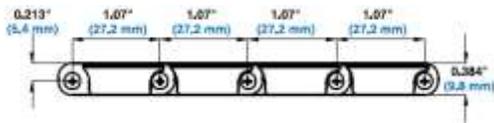

Min - Max температура работы POM, °C	-46 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-46 - 116
Вес ленты POM, кг/м2	7,30
Вес ленты PP, кг/м2	4,69
Вес ленты PE, кг/м2	4,95
Вес ленты PA, кг/м2	6,80

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

51	60	68	77	85	93	102
110	119	127	144	152	160	171
179	185	194	202	210	219	227
236	244	254	261	271	279	288




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-700A-N



The miracles of science™

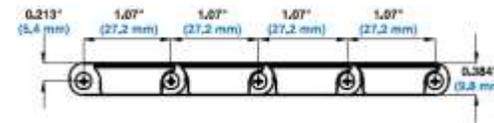

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	6,80
Вес ленты PP, кг/м2	4,90
Вес ленты PE, кг/м2	5,70
Вес ленты PA, кг/м2	6,50



Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE, PA

152	160	171	179	185	194	202
210	219	227	236	244	254	261
271	279	288	297	305	313	322
330	339	348	356	365	373	382

Модули, применяемые для сборки – 50,8 мм, 152,4 мм, 101,6 мм



S900 Flush Grid

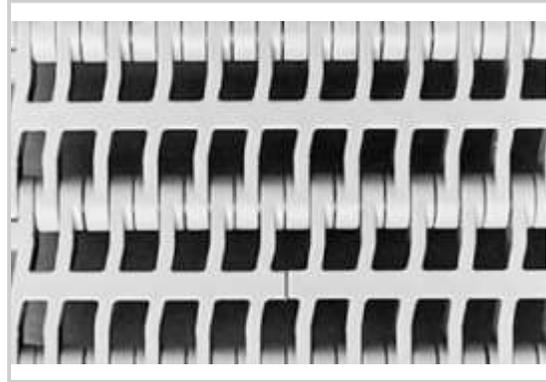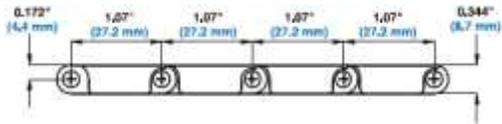

Степень открытости, %	38
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	51
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (25), да (51), да (76), да (102)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	да (4,1), да (8,9)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	нет
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-700B-N





The miracles of science™

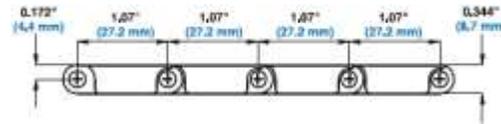

Степень открытости, %	38
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25), да(51), да (76), да (100), да (150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (35), да (50), да (85)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S900 Flush Grid

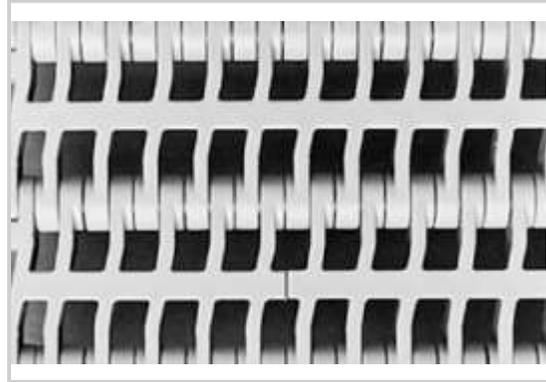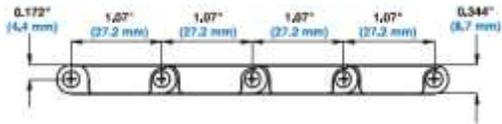

Min - Max температура работы POM, °C	-46 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-46 - 116
Вес ленты POM, кг/м2	5,62
Вес ленты PP, кг/м2	3,70
Вес ленты PE, кг/м2	3,96
Вес ленты PA, кг/м2	5,40

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

51	60	68	77	85	93	102
110	119	127	144	152	160	171
179	185	194	202	210	219	227
236	244	254	261	271	279	288




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-700B-N



The miracles of science™

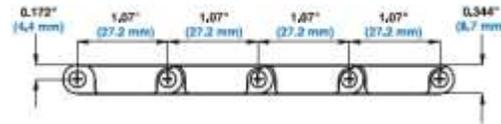

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	6,20
Вес ленты PP, кг/м2	4,00
Вес ленты PE, кг/м2	4,80
Вес ленты PA, кг/м2	5,70


Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE, PA

152	160	171	179	185	194	202
210	219	227	236	244	254	261
270	279	287	297	304	313	321
330	338	348	355	365	372	382

Модули, применяемые для сборки – 50,8 мм, 152,4 мм, 101,4 мм



S900 Mesh Top

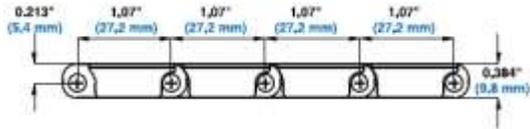

Степень открытости, %	24
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	9,8
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	51
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (25), да (51), да (76), да (102)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	да (4,1), да (8,9)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	нет
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да





Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-702B-N




The miracles of science™

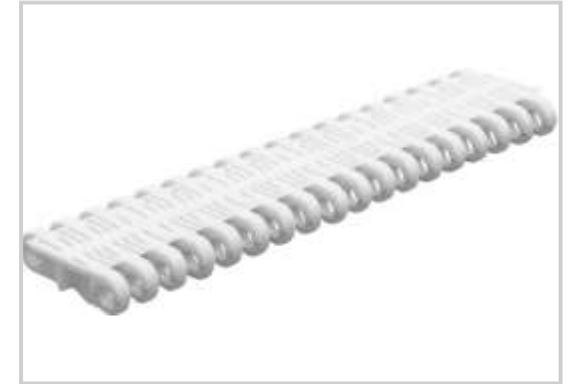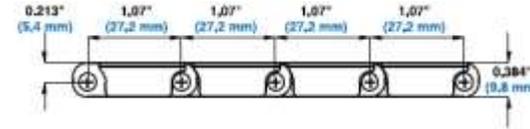

Степень открытости, %	24
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	9,8
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25), да(51), да (76), да (100), да (150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (35), да (50), да (85)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S900 Mesh Top

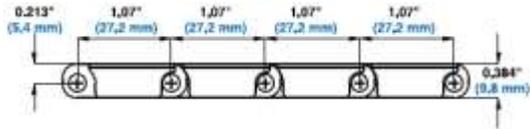

Min - Max температура работы POM, °C	1 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	6,79
Вес ленты PP, кг/м2	4,55
Вес ленты PE, кг/м2	4,84
Вес ленты PA, кг/м2	-

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

51	60	68	77	85	93	102
110	119	127	144	152	160	171
179	185	194	202	210	219	227
236	244	254	261	271	279	288




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-702B-N



The miracles of science™

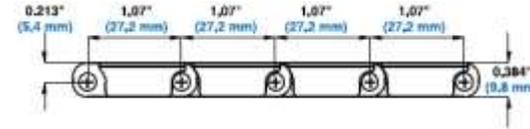

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	6,79
Вес ленты PP, кг/м2	4,55
Вес ленты PE, кг/м2	4,84
Вес ленты PA, кг/м2	6,24



Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE, PA

152	160	171	179	185	194	202
210	219	227	236	244	254	261
271	279	288	297	305	313	322
330	339	348	356	365	373	382

Модули, применяемые для сборки – 50,8 мм, 152,4 мм, 101,6 мм



S900 Raised Rib

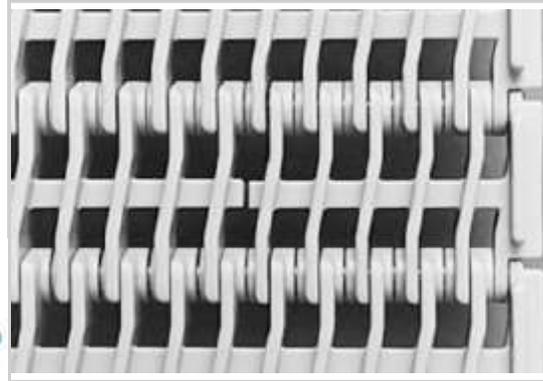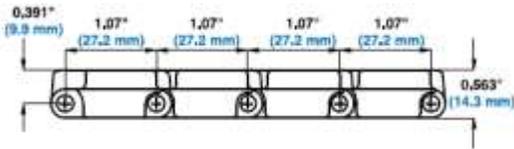

Степень открытости, %	38
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	9,6 (4,7)
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	51
Аксессуары: переходные пластины (Finger Plate) (да/нет, ширина в мм)	да (102 - 12), да (152 - 18)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-700D-N





The miracles of science™

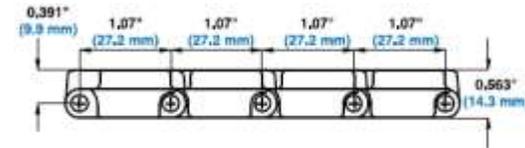

Степень открытости, %	38
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	8,7 (5,6)
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: переходные пластины (Finger Plate) (да/нет, ширина в мм)	да (149 - 18)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S900 Raised Rib

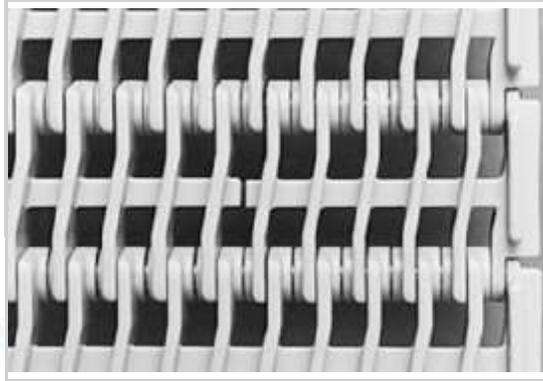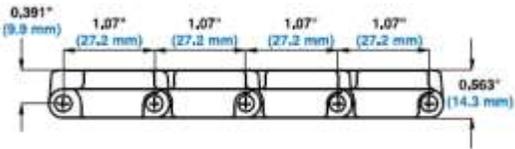

Min - Max температура работы POM, °C	1 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-46 - 116
Вес ленты POM, кг/м2	8,19
Вес ленты PP, кг/м2	5,21
Вес ленты PE, кг/м2	5,57
Вес ленты PA, кг/м2	7,80

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE						
51	60	68	76	85	93	102
110	119	127	144	152	160	171
179	185	194	202	210	219	227
236	244	254	261	271	279	288




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-700D-N



The miracles of science™

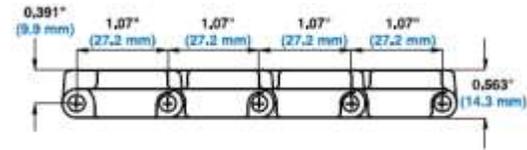



Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 180
Вес ленты POM, кг/м2	8,20
Вес ленты PP, кг/м2	5,20
Вес ленты PE, кг/м2	5,60
Вес ленты PA, кг/м2	7,80

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE, PA						
152	160	171	179	185	194	202
210	219	227	236	244	253	261
270	279	287	297	304	313	321
330	338	348	355	365	372	382

Модули, применяемые для сборки – 50,8 мм, 101,4 мм, 152,4 мм



S900 Square Friction Top

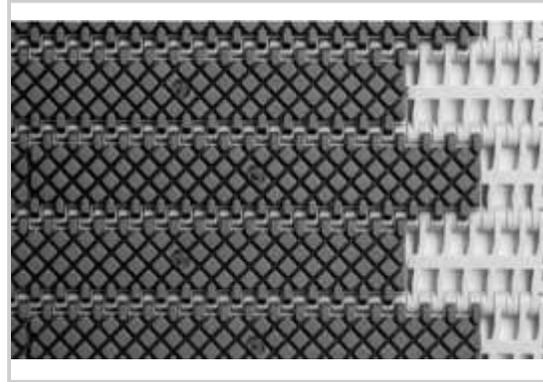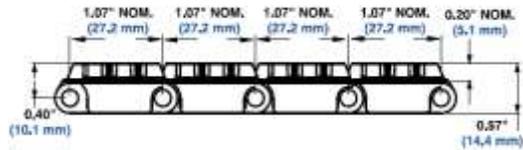


Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	9,3 (5,1)
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	76
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (25), да (51), да (76), да (102)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	да (4,1), да (8,9)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	нет
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



Professional Manufacturer of Modular Belt



HS-700EL-N

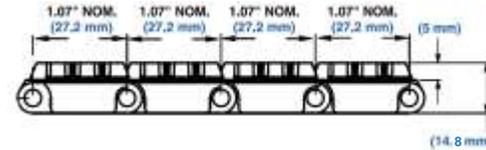

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	27,2
Толщина модулей, мм	9,8 (5)
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	8,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25), да(51), да (76), да (100), да (150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (35), да (50), да (85)
Аксессуары: прижимные элементы (Hold Down Tabs) (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: «всплывающие» перегородки (Pop Up Flights)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S900 Square Friction Top

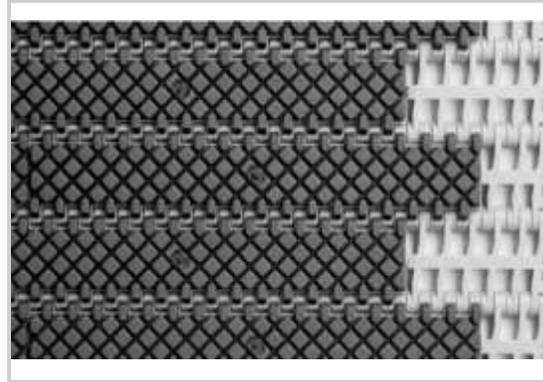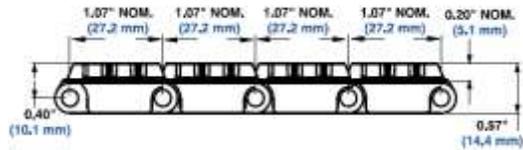

Min - Max температура работы POM, °C	-
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 66
Min - Max температура работы PE, °C	-
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	-
Вес ленты PP, кг/м2	7,32
Вес ленты PE, кг/м2	-
Вес ленты PA, кг/м2	-


Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

			76	85	93	102
110	119	127	144	152	160	171
179	185	194	202	210	219	227
236	244	254	261	271	279	288



Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-700EL-N

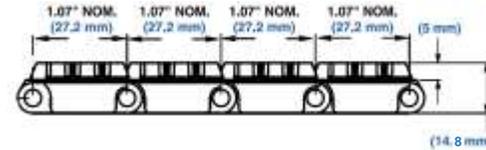

Min - Max температура работы POM, °C	-
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 70
Min - Max температура работы PE, °C	-
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	-
Вес ленты PP, кг/м2	5,70
Вес ленты PE, кг/м2	-
Вес ленты PA, кг/м2	-



Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE, PA

152	160	171	179	185	194	202
210	219	227	236	244	254	261
271	279	288	297	305	313	322
330	339	348	356	365	373	382

Модули, применяемые для сборки –152,4 мм



S1100 Flat Top

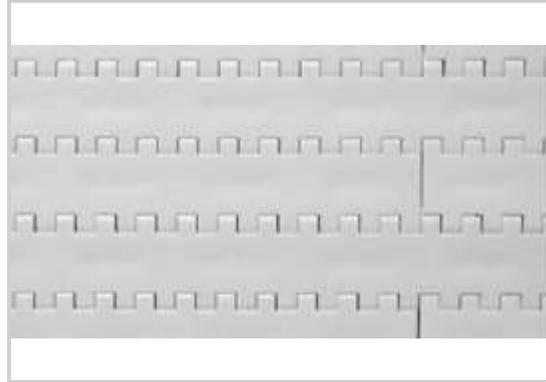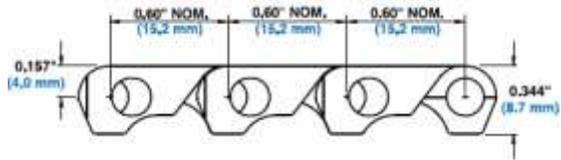


Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	15,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	25,4
Минимальная ширина ленты, мм	76
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (51), да (76)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Ножевой сход, Øмм	да (22,2)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



Professional Manufacturer of Modular Belt



HS-1100A-N

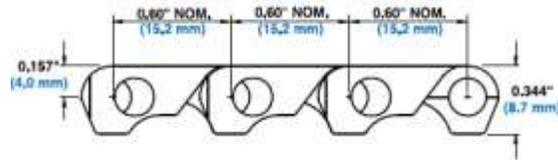

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	15,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	25,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (50,8)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Ножевой сход, Øмм	да (25)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S1100 Flat Top

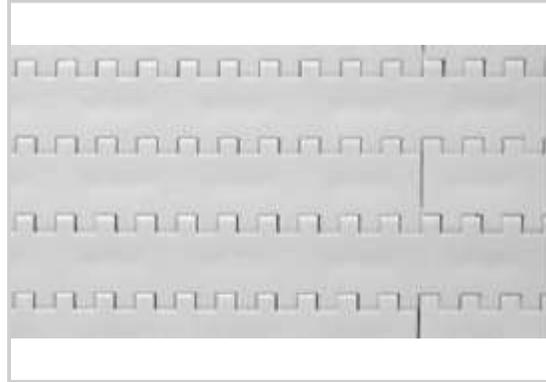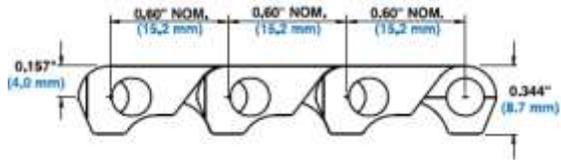

Min - Max температура работы POM, °C	-46 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-46 - 116
Вес ленты POM, кг/м2	7,30
Вес ленты PP, кг/м2	4,69
Вес ленты PE, кг/м2	4,95
Вес ленты PA, кг/м2	6,80

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

			76	101	127	152
177	203	228	253	279	304	329
356	383	408	434	459	485	510
536	562	587	612	638	663	688




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-1100A-N



The miracles of science™

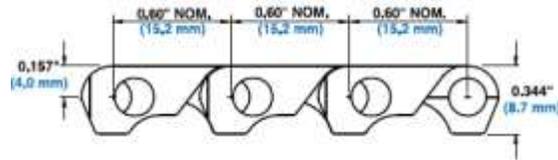

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 – 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	6,80
Вес ленты PP, кг/м2	4,90
Вес ленты PE, кг/м2	5,70
Вес ленты PA, кг/м2	6,50

Таблица стандартных ширин лент POM

152	253	279	304	329	355	380
406	431	457	482	508	533	559
584	609	634	660	685	711	736
762	787	813	838	864	889	914

Модули, применяемые для сборки – 50,4 мм, 152,5 мм, 101,4 мм



Таблица стандартных ширин лент PP, PE, PA

153	255	281	306	332	357	383
408	434	459	485	510	536	561
587	612	638	663	689	714	740
765	791	816	842	867	893	918

Модули, применяемые для сборки – 51 мм, 153 мм, 102 мм



S1100 Flush Grid

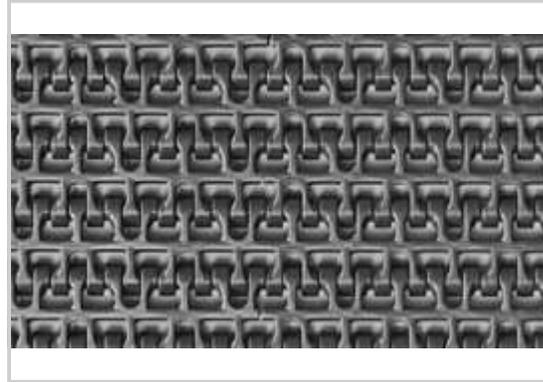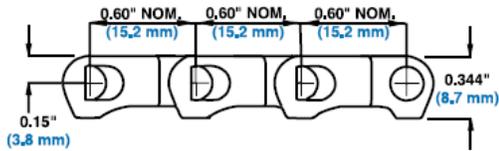

Степень открытости, %	28
Шаг модулей, мм	15,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	12,7 (PP, POM), 25,4
Минимальная ширина ленты, мм	76 (PP, POM, другие, кроме FR TPES), 127 (FR TPES)
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (51), да (76)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51)
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Ножевой сход, Øмм	да (22,2)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-1100B-N





The miracles of science™

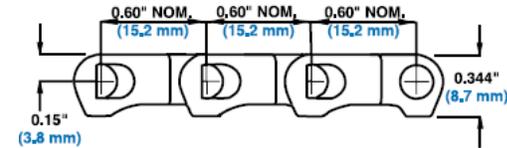

Степень открытости, %	28
Шаг модулей, мм	15,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	25,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (50,8)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Ножевой сход, Øмм	да (25)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S1100 Flush Grid

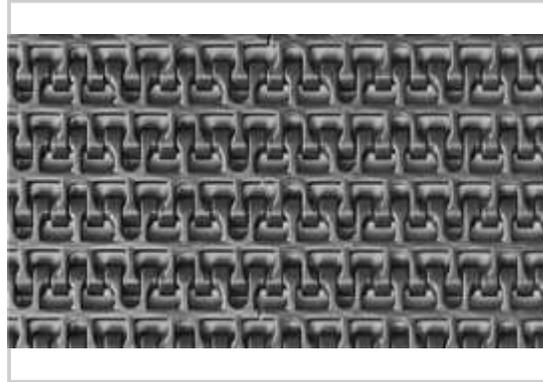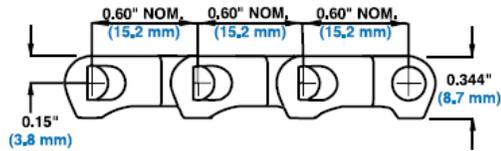

Min - Max температура работы POM, °C	-46 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-46 - 66
Min - Max температура работы PA, °C	-46 - 116
Вес ленты POM, кг/м2	7,30
Вес ленты PP, кг/м2	4,69
Вес ленты PE, кг/м2	4,95
Вес ленты PA, кг/м2	6,80

Таблица стандартных ширин лент POM, PP

			76	88,7	102	114
127	139	152	165	177	190	203
216	228	241	253	266	279	292
304	317	329	343	355	368	380

Таблица стандартных ширин лент остальные (+FR TPES)

			76	101	127	152
177	203	228	254	280	306	331
357	383	408	434	459	485	510
532	557	583	608	633	660	688




Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-1100B-N



The miracles of science™

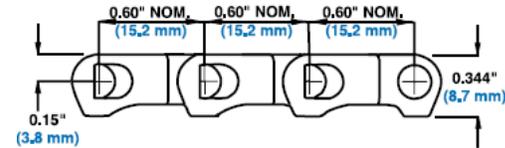

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	6,80
Вес ленты PP, кг/м2	4,90
Вес ленты PE, кг/м2	5,70
Вес ленты PA, кг/м2	6,50


Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE, PA

152	253	279	304	329	355	380
405	431	456	481	507	532	557
583	608	633	659	684	709	735
760	785	811	836	861	887	912

Модули, применяемые для сборки – 50,7 мм, 152 мм, 101,2 мм



S1100 Flush Grid Friction Top

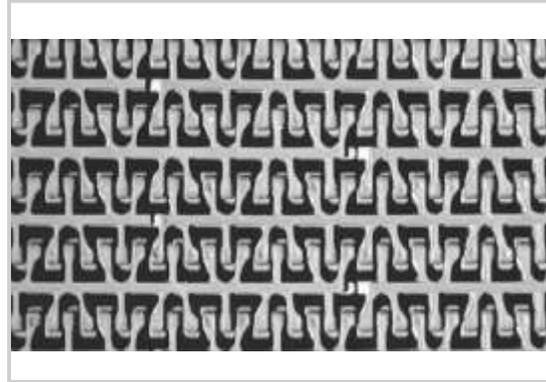

Степень открытости, %	28
Шаг модулей, мм	15,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,6
Приращение ширины, мм	25,4
Минимальная ширина ленты, мм	76
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	да (51), да (76)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да (51)
Ножевой сход, øмм	да (22,2)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да

HONG'S BELT[®]

Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-1100B-N-EL




The miracles of science[®]



Степень открытости, %	28
Шаг модулей, мм	15,2
Толщина модулей, мм	8,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	25,4
Минимальная ширина ленты, мм	152
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (50,8)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	нет
Ножевой сход, øмм	да (25)
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S1100 Flush Grid Friction Top

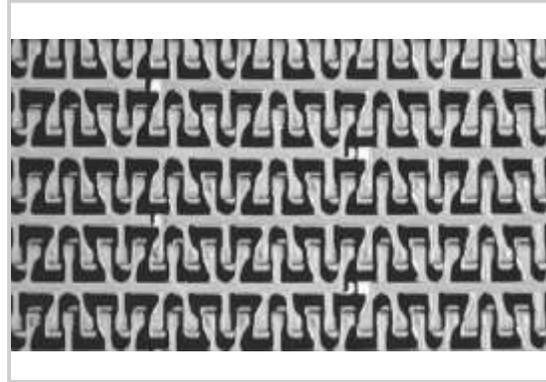

Min - Max температура работы POM, °C	-
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 60
Min - Max температура работы PE, °C	-
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	-
Вес ленты PP, кг/м2	5,76
Вес ленты PE, кг/м2	-
Вес ленты PA, кг/м2	-

Таблица стандартных ширин лент PP						
76	101	126	152	177	202	227
253	279	292	304	329	355	380
405	431	456	481	507	532	557
583	608	633	659	684	709	735



Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-1100B-N-EL



The miracles of science




Min - Max температура работы POM, °C	-
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 60
Min - Max температура работы PE, °C	-
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	-
Вес ленты PP, кг/м2	5,80
Вес ленты PE, кг/м2	-
Вес ленты PA, кг/м2	-

Таблица стандартных ширин лент PP						
152	253	279	304	329	355	380
405	431	456	481	507	532	557
583	608	633	659	684	709	735
760	785	811	836	861	887	912


Модули, применяемые для сборки – 50,7 мм, 152 мм, 101,2 мм



S2400 Radius Flush Grid (1.7)

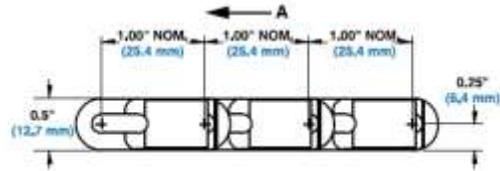

A - Preferred direction for flat turning applications

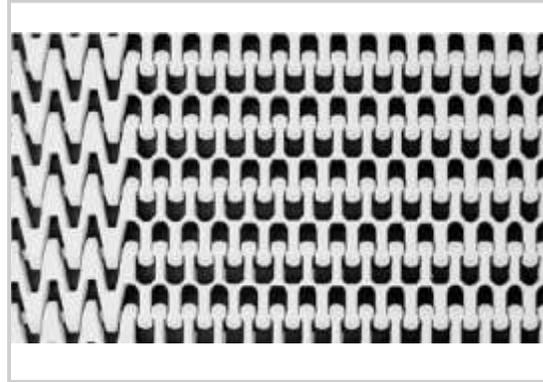

Степень открытости, %	42
Шаг модулей, мм	25,4
Толщина модулей, мм	12,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,57
Приращение ширины, мм	12,7
Минимальная ширина ленты, мм	178
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Аксессуары: ролики, встроенные в полотно ленты (да/нет)	да
Коллапс-фактор	1.7
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да




Professional Manufacturer of Modular Belt


HS-2400B (1.7)



The miracles of science™

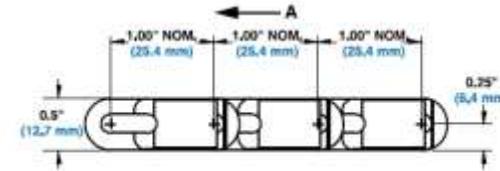


A - Preferred direction for flat turning applications

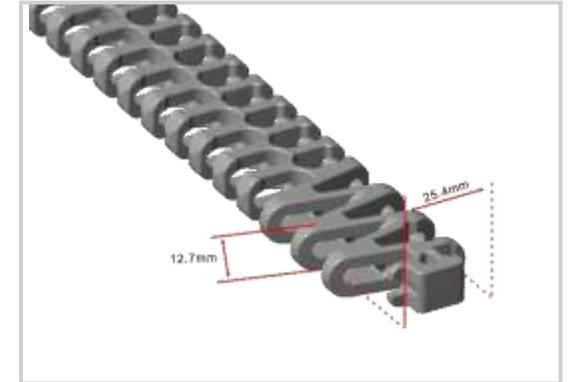


Степень открытости, %	42
Шаг модулей, мм	25,4
Толщина модулей, мм	12,7
Диаметр соединительного штифта, мм	4,5
Приращение ширины, мм	12,7
Минимальная ширина ленты, мм	178
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	нет
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	нет
Аксессуары: ролики, встроенные в полотно ленты (да/нет)	нет
Коллапс-фактор	1.7
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



S2400 Radius Flush Grid (1.7)

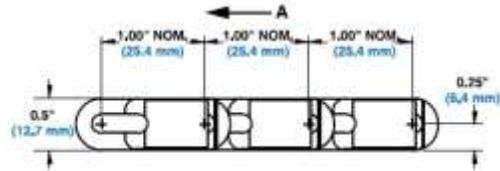

A - Preferred direction for flat turning applications

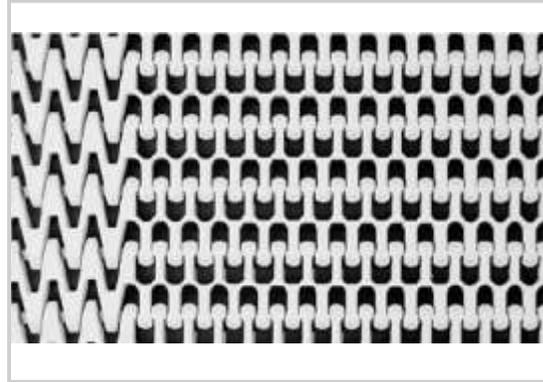

Min - Max температура работы POM, °C	-46 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 104
Min - Max температура работы PE, °C	-
Min - Max температура работы PA, °C	-
Вес ленты POM, кг/м2	8,44
Вес ленты PP, кг/м2	5,47
Вес ленты PE, кг/м2	-
Вес ленты PA, кг/м2	-

Таблица стандартных ширин лент POM, PP

178	191	203	216	229	241	254
265	277	290	301	314	326	339
351	365	377	390	402	415	428
440	453	466	478	491	504	516




Professional Manufacturer of Modular Belt


HS-2400B (1.7)



The miracles of science™

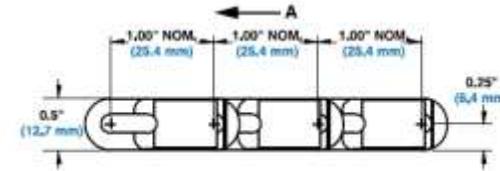

A - Preferred direction for flat turning applications

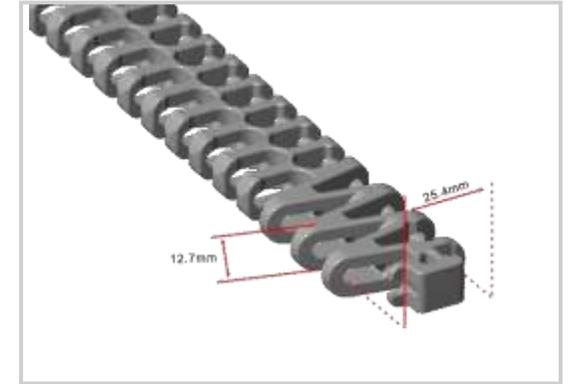



Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	8,50
Вес ленты PP, кг/м2	5,90
Вес ленты PE, кг/м2	5,50
Вес ленты PA, кг/м2	6,00

Таблица стандартных ширин лент POM, PP

178	191	203	216	229	241	254
265	277	290	301	314	326	339
351	365	377	390	402	415	428
440	453	466	478	491	504	516

Модули, применяемые для сборки – 122 мм, 152 мм, 180 мм

HabasitLINK® straight - 1" pitch belting M2520 Flat Top 1"

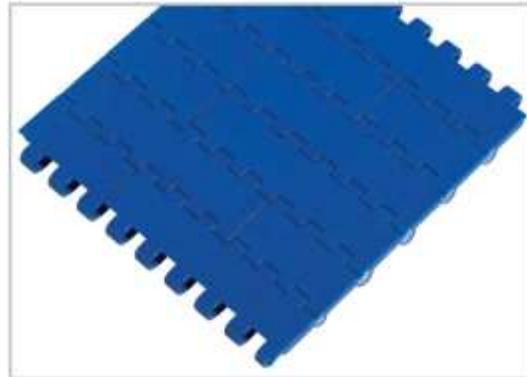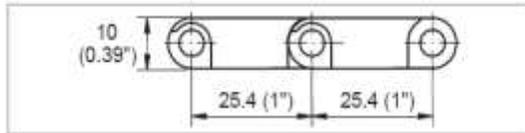

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	25,4
Толщина модулей, мм	10
Диаметр соединительного штифта, мм	5
Приращение ширины стандарт, мм	50 (POM, PP, PE), 50,8 (PA)
Приращение ширины не стандарт, мм	16,66
Минимальная ширина ленты, мм	83,4
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25-100, 50-100, 75-100, 100-100, 100-150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	да (75)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да
Аксессуары: Прижимная пластина Hold Down Tabs	да
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да



HONG'S BELT®

Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-2500A





The miracles of science™

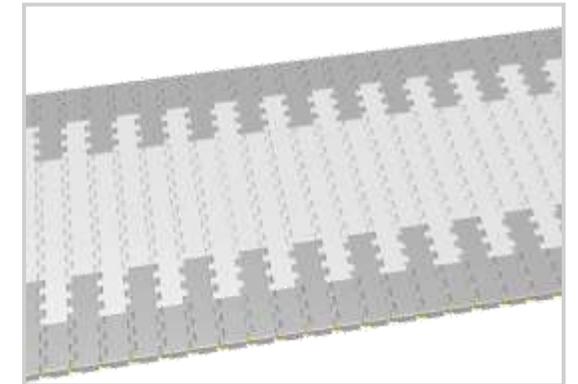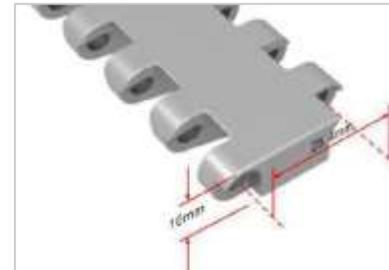

Степень открытости, %	0
Шаг модулей, мм	25,4
Толщина модулей, мм	10
Диаметр соединительного штифта, мм	4,9
Приращение ширины стандарт, мм	50 (POM), 50,5 (PP, PE, PA)
Приращение ширины нестандарт, мм	16,6
Минимальная ширина ленты, мм	50
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25-200, 50-200, 75-200)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	нет
Аксессуары: Прижимная пластина Hold Down Tabs	да
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	нет
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да

HabasitLINK® straight - 1" pitch belting M2520 Flat Top 1"

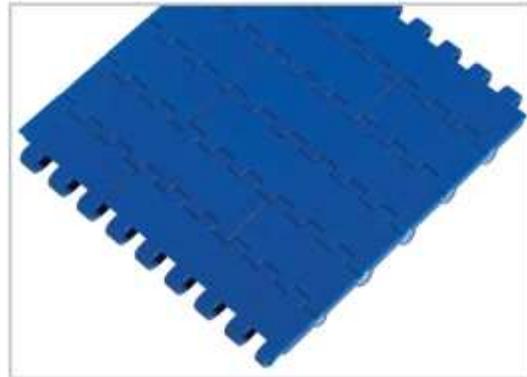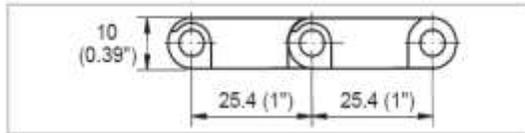

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	5 - 105
Min - Max температура работы PE, °C	-70 - 65
Min - Max температура работы PA, °C	0 - 145
Вес ленты POM, кг/м2	8,4
Вес ленты PP, кг/м2	5,5
Вес ленты PE, кг/м2	5,5
Вес ленты PA, кг/м2	9

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

50	100	150	200	250	300	350
400	450	500	550	600	650	750

и далее с шагом 50 мм

Таблица стандартных ширин лент PA

50,8	101,7	152,5	203,3	254,2	305	355,8
406,7	457,5	508,3	559,2	610	660,8	711,6

и далее с шагом 50,8 мм



HONG'S BELT®

Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-2500A



The miracles of science™

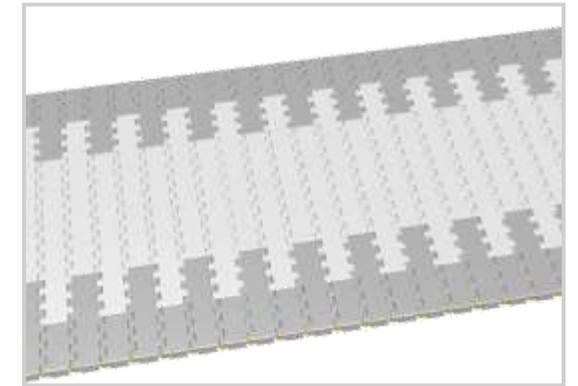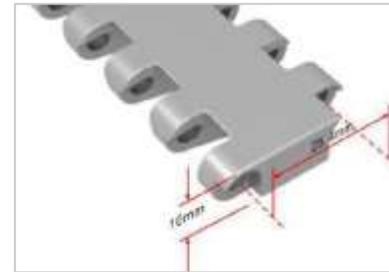

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 - 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	8,8
Вес ленты PP, кг/м2	5,8
Вес ленты PE, кг/м2	6,1
Вес ленты PA, кг/м2	7,9

Таблица стандартных ширин лент POM

50	100	150	200	250	300	350
400	450	500	550	600	650	750

и далее с шагом 50 мм

Модули, применяемые для сборки – 50 мм, 100 мм, 200 мм



Таблица стандартных ширин лент PP, PE, PA

50,5	100,5	202	252,5	303	353,5	404
454,5	505	555,5	606	656,5	707	757,5
808	858,5	909	959,5	1010	1060,5	1111
1161,5	1212	1262,5	1313	1363,5	1414	1464,5

и далее с шагом 50,5 мм

Модули, применяемые для сборки – 50,5 мм, 100,5 мм, 202 мм

HabasitLINK® straight - 1" pitch belting M2533 Flush Grid 1"

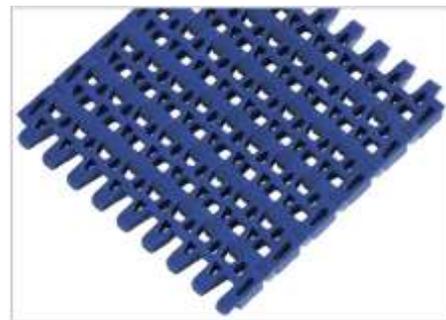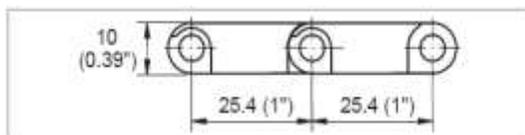

Степень открытости, %	35
Шаг модулей, мм	25,4
Толщина модулей, мм	10
Диаметр соединительного штифта, мм	5
Приращение ширины стандарт, мм	50 (POM, PP, PE), 50,5 (PA)
Приращение ширины не стандарт, мм	16,66
Минимальная ширина ленты, мм	83,4
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25-100, 50-100, 75-100, 100-100, 100-150)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	да (75)
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	да
Аксессуары: Прижимная пластина Hold Down Tabs	да
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	да
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да

HONG'S BELT™



Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-2500B



Степень открытости, %	31,7
Шаг модулей, мм	25,4
Толщина модулей, мм	10
Диаметр соединительного штифта, мм	4,9
Приращение ширины стандарт, мм	50 (POM), 50,5 (PP, PE, PA)
Приращение ширины нестандарт, мм	16,6
Минимальная ширина ленты, мм	50
Аксессуары: прямые перегородки (да/нет, высота-ширина в мм)	да (25-200, 50-200, 75-200)
Аксессуары: Г-образные перегородки (да/нет, высота в мм)	нет
Аксессуары: боковые борта (да/нет)	нет
Аксессуары: Прижимная пластина Hold Down Tabs	да
Аксессуары: модули с фрикционными свойствами (да/нет)	нет
Сертификация FDA (да/нет)	да
Сертификация EU (да/нет)	да

HabasitLINK® straight - 1" pitch belting M2533 Flush Grid 1"

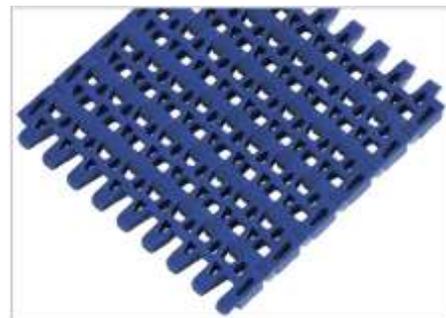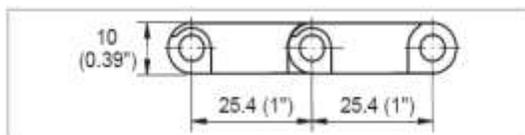

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 93
Min - Max температура работы PP, °C	5 - 105
Min - Max температура работы PE, °C	-70 - 65
Min - Max температура работы PA, °C	-50 – 130, 266
Вес ленты POM, кг/м2	7,1
Вес ленты PP, кг/м2	4,6
Вес ленты PE, кг/м2	5,1
Вес ленты PA, кг/м2	5,6

Таблица стандартных ширин лент POM, PP, PE

50	100	150	200	250	300	350
400	450	500	550	600	650	750

и далее с шагом 50 мм

Таблица стандартных ширин лент PA


50,5	101	151,5	202	252,5	303	353,5
404	505	555,5	606	656,5	707	757,5

и далее с шагом 50,5 мм

HONG'S BELT™

Professional Manufacturer of Modular Belt

HS-2500B

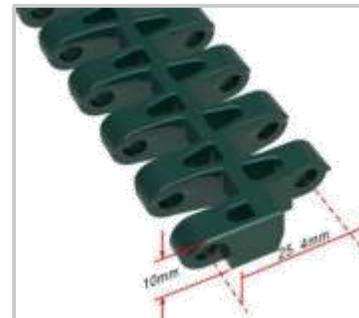

Min - Max температура работы POM, °C	-40 - 80
Min - Max температура работы PP, °C	1 - 100
Min - Max температура работы PE, °C	-60 - 60
Min - Max температура работы PA, °C	1 – 120, 180, 260
Вес ленты POM, кг/м2	8,1
Вес ленты PP, кг/м2	5,1
Вес ленты PE, кг/м2	5,4
Вес ленты PA, кг/м2	7,3

Таблица стандартных ширин лент POM

50	100	150	200	250	300	350
400	450	500	550	600	650	750

и далее с шагом 50 мм

Модули, применяемые для сборки – 50 мм, 100 мм, 200 мм

Таблица стандартных ширин лент PP, PE, PA

50,5	100,5	202	252,5	303	353,5	404
454,5	505	555,5	606	656,5	707	757,5
808	858,5	909	959,5	1010	1060,5	1111
1161,5	1212	1262,5	1313	1363,5	1414	1464,5

и далее с шагом 50,5 мм

Модули, применяемые для сборки – 50,5 мм, 100,5 мм, 202 мм

HONG'S BELT

Smart Conveyor System Solutions

Актуальный ассортимент компании HONG'SBELT представлен широчайшей линейкой модульных конвейерных лент (более 600 видов и типов)

В ассортименте HONG'SBELT также представлены **эквиваленты модульных лент** таких производителей с мировым именем, как:

 S.800 Open Hinge Flat Top S.800 Roller Top S.800 Flush Grid S.800 Flush Grid Nub Top S.800 Rounded Friction Top S.800 Perforated Flat Top S.900 Perforated Flat Top S.900 Flat Top S.900 Flush Grid S.900 Raised Rib S.900 Square Friction Top S.900 Mesh Top S.900 Open Grid S.1000 Flat Top S.1100 Perforated Flat Top S.1100 Flat Top S.1100 Flush Grid S.1100 Flush Grid Friction Top S.1500 Flush Grid S.2400 (1.7) Radius Flush Grid	 Smart Conveyor System Solutions HS-100A-HD-N HS-100A-HD-N-C HS-103B-HD-N HS-103B-HD-AN HS-100A-HD-N-EL HS-100B-HD-N HS-700AB-N HS-700A-N HS-700B-N HS-700D-N HS-700EL-N HS-702B-N HS-703B-N-13.2cleat HS-3200A HS-1100AB-N HS-1100A-N HS-1100B-N HS-1100B-N-EL HS-1500B-N HS-2400B (1.7)	 RR HDP 2000 5997 Mat Top Chain Flat Top 1000 Flush Grid 1000 RR 1000-58 XLG FG 1000 XLG 84 FGDP 1000 XLG 84 FT 1000 XLG 85 FTDP 1000 XLG 85 LBP 1005	 Smart Conveyor System Solutions HS-901D-HD HS-2700D HS-F1000-A HS-F1000-B HS-F1000-58RR HS-F1000-84B HS-F1000-84B-GB HS-F1000-85A HS-F1000-85A-GB HS-LBP1005	 M5033 M5032 M2520 M2533 PR620TTR	 Smart Conveyor System Solutions HS-900B HS-900B-HD HS-2500A HS-2500B HS-1900B	 ...keeping industry moving... S.50-100	 Smart Conveyor System Solutions HS-3600B
---	---	--	---	---	---	--	--

Модульные ленты HONG'SBELT / эквиваленты могут использоваться как для частичной, так и для полной замены оригинальных комплектующих

Гарантия на все модульные ленты HONG'SBELT – 12 месяцев!